

Indicadores de Impacto ShockDot

Los indicadores de impacto ShockDot actúan como un elemento de disuasión visual para el manejo inapropiado.



Reduzca los daños. Aumente sus márgenes de rentabilidad. Proteja sus inversiones.

ShockDot es una solución rentable que detecta el manejo inadecuado de productos y paquetes durante el transporte. Alertar a los manejadores de que un paquete está siendo monitoreado y requiere cuidado adicional reducirá, en última instancia, los costos relacionados con los daños. Los indicadores ShockDot se vuelven rojos cuando se ocurre un impacto potencialmente dañino. Los indicadores son inviolables y serializados para garantizar al usuario que el dispositivo no ha sido cambiado durante el transporte. El código QR en cada etiqueta permite a los clientes comprobar que han recibido la calidad y la confiabilidad de un producto ShockWatch auténtico.

Los indicadores ShockDot son una solución sencilla para identificar los envíos potencialmente dañados y fomentar la responsabilidad en la cadena de suministro.



Beneficios:


- Proporciona evidencias irrefutables del manejo inadecuado
- Alerta a los destinatarios para inspeccionar el contenido antes de dar la aceptación
- Promueve la cadena de responsabilidad para un manejo integral
- Confirma la efectividad del embalaje
- Ayuda a aumentar la calidad del producto en toda la cadena logística
- Compruebe la autenticidad del ShockDot escaneando el código QR y verificando su número de serie

Indicadores de Impacto ShockDot

Interpretando el ShockDot

Si no se ha manejado un pedido inadecuadamente, el indicador circular en el centro del ShockDot permanecerá blanco. Si el pedido se ha caído, el indicador mostrará una coloración roja total o parcialmente. Cualquier color rojo en la ventana del indicador ShockDot alerta a los destinatarios para que inspeccionen el pedido buscando posibles daños.

A continuación se muestran ejemplos de resultados presentados por ShockDot:

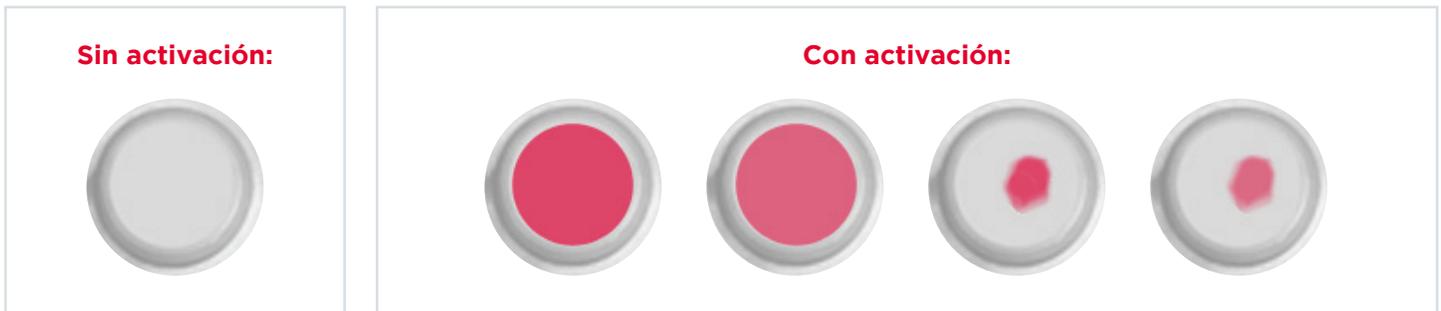

Especificaciones Principales		Descrição do Produto	Número de Peça
Rango de sensibilidad	25- 100G	100G - Verde*	SD-100G
Duración del impacto	0,5- 50ms	75G - Naranja*	SD-75G
Tolerancia	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM	50G - Rojo*	SD-50G
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 60°C / -13°F a 140°F	37G - Morado*	SD-37G
Seguridad	Inviolable, Serializado	25G - Amarillo*	SD-25G
Adhesivo	Acrílico	Etiqueta Complementaria - 200/rollo	26106
Vida útil del producto	2 años cuando se almacena en 20°C/68°F, 1 ATM	Etiqueta Complementaria - 500/rollo	26107
Storage recommendations	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH sin condensación		
Peso	1,98g (varía según la sensibilidad)		
Dimensiones	3,8 in x 3,8 in / 96,52 mm x 96,52 mm		

***Minimum Order Quantity: 100**

